


HS41X-A过滤倒流防止器

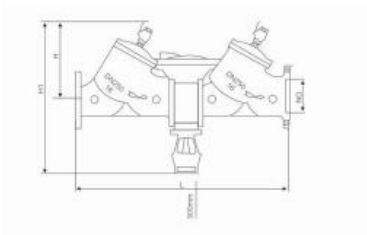

select	Inquiry	公共通径 mm	安装方式	Lmm	管螺 纹D(mm)	D1(mm)	H1(mm)	H(mm)	宽 度(mm)	螺栓空 数n mm
15	管螺纹	160	12		130	60	170			
20	管螺纹	190	45720	"	130	65二	180			
25	管螺纹	200	1		140	80	190			
32	管螺纹	203	1	—	170	90	195	—		
40	管螺纹	240	1ua		180	150	200			
50	管螺纹	280	2	—	185	160	210	—		
40	法兰连接	420	145	100	250	165	235	4x18		
50	法兰连接	500	160	125	280	180	250	4×18		
85	法兰连接	580	180	145	315	250	425	4x18		
80	法兰连接	68D	195	160	480	285	450	Bx18		
100	法兰连接	760	215	180	500	310	465	Bx18		
125	法兰连接	765	245	210	600	340	495	8×18		
150	法兰连接	870	280	240	730	390	695	x23		
200	法兰连接	1000	335	295	795	445	730	1223		
250	法兰连接	1120	405	355	820	530	750	0.52		
300	法兰连接	1280	480	410	1000	540	800	0.52		
350	法兰连接	1380	520	470	1150	600	875	16x25		
400	法兰连接	1530	580	525	1200	640	980	16x30		